

vhodna vrata
VETRO
KELBO

VETRO-V1

Les hrast / barva DH8

Steklo stopsol supersilver grey / emajl črni

Prijemalo GR180 / Kljuka GE504Z

U_D 1,3 W/m²K



VHODNA VRATA ZA VAREN IN TOPEL DOM

VARNOSTNA VHODNA VRATA, STEKLO V SOZVOČJU Z LESOM

STEKLO

Steklo lahko ustvari izjemne učinke v prostoru. Je material novega časa, ki ga uporabljamo pri gradnji sodobnih hiš. Steklo se sveti, odseva vsako barvo in svetlobi odpira pot v hišo.

VETRO

M SORA izpolnjuje pričakovanja kupcev z najnovejšo linijo vhodnih vrat VETRO, ki je rezultat lastnega razvoja. Ta vhodna vrata z aktualnimi dizajni so novost na trgu. Steklo je material, ki odpira svet popolnoma novih oblikovnih možnosti. Odličnost linije VETRO se kaže tudi v enostavnem vzdrževanju in odpornosti na vremenske vplive.

VHODNA VRATA

Vhodna vrata, katerih konstrukcija temelji na kombinaciji posebne plošče z integriranim stabilizatorjem in stekla, ustrezajo najnovejšim standardom glede toplotne izolativnosti. Tako kot druga vhodna vrata M SORA tudi ta ustrezajo varnostnim zahtevam po standardu DIN ENV 1672.

NOTRANJA STRAN


Notranja stran vhodnih vrat je na voljo v različnih barvah in lesu različnih drevesnih vrst. Tako lahko vrata estetsko vključimo v stanovanjski ambient. Posebna kombinacija trojne zasteklitve poleg odlične izolativnosti nudi tudi različne učinke, npr. v kombinaciji s steklom satinato se onemogoči pogled v prostor, čeprav je v njem bolj svetlo kot zunaj; nepeskana površina prosojnega stekla uporabimo za pogled ven (namesto kukala) ...

V kombinaciji s stranskimi elementi in nadsvetlobami lahko oblikujemo veličasten portal, ki bo krasil obraz vaše hiše.



VETRO-V3

Les hrast / barva hrast ANTICO sivi
Steklo stopsol supersilver clear / emajl sivi
Prijemalo GP150 / kljuka GE504B / čitalec prstnih odtisov
Stranski element V100K
 $U_{D(\text{vrata in stranski element})} 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $U_{D(\text{vrata})} 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

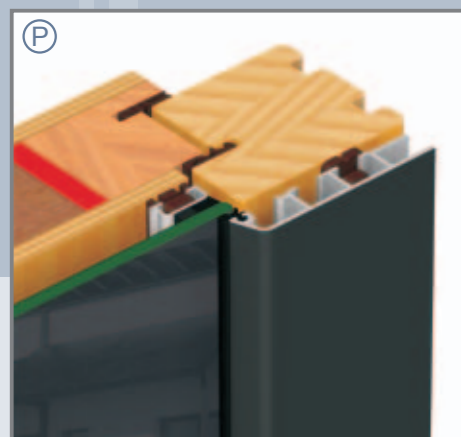

Na zunanji strani podboja aluminijast
profil v barvi RAL7024
(standardno samo pri modelu V2)



VETRO-V2

Les smreka / barva znotraj NATUR
Steklo stopsol supersilver grey, emajl črni / peskan motiv
Prijemalo GP75 / kljuka GE504P
Stranski element V100K
 $U_{D(\text{vrata in stranski element})} 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $U_{D(\text{vrata})} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



VETRO-V4

Les hrast / barva hrast ANTICO sivi
Steklo stopsol supersilver clear / emajl sivi
Kljuka GE504GZ
 $U_D 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



VETRO-V3

Les smreka / barva RA7016
Steklo stopsol supersilver grey / emajl črni
Prijemalo GR180 / kljuka GE504Z
 $U_D 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



VETRO-V5
 Les smreka / barva RAL7012
 Steklo stopsol supersilver grey / emalj črni
 Prijemalo GR180 / kljuka GE504Z
 U_D 1,2 W/m²K



VETRO-V7
 Les hrast / barva DH1
 Steklo stopsol supersilver grey / emalj črni
 Prijemalo GR180 / kljuka GE504Z
 Stranski element V100
 $U_{D(vrata\ in\ stranski\ element)}$ 1,4 W/m²K




VETRO-V6
 Les smreka / barva RAL9016
 Steklo stopsol supersilver clear / emalj sivi
 Prijemalo GP55 / kljuka GE504B
 Stranski element P100 L in D
 $U_{D(vrata\ in\ stranski\ element)}$ 1,3 W/m²K / $U_{D(vrata)}$ 1,1 W/m²K



Ⓟ

VETRO-V8
 Les smreka / barva RAL9016
 Steklo stopsol supersilver clear / emalj sivi
 Prijemalo GR32 / kljuka GE504Z
 U_D 1,1 W/m²K

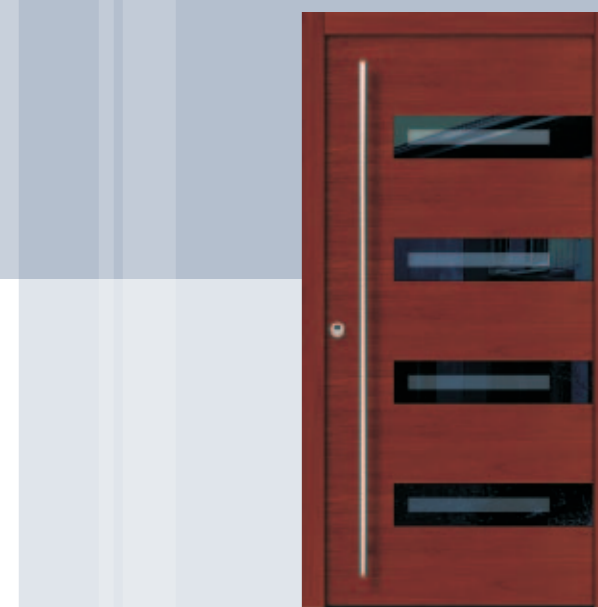

VETRO-V7
 Les hrast / barva DH6
 Steklo stopsol supersilver dark blue / emalj črni
 Prijemalo GR180 / kljuka GE504Z
 U_D 1,3 W/m²K



VETRO-V9
 Les smreka / barva DS4
 Steklo stopsol supersilver clear, emajl črni /
 peskan motiv
 Prijemalo GR2L / kljuka GE504P
 U_b 1,1 W/m²K

STANDARDNA IZVEDBA

- les smreka, hrast, macesen
- debelina podboja 66 mm, debelina krila ca. 68 mm
- standardna dimenzija 110 x 210 cm
- nasadila trisernno nastavljiva, ključavnica z večtočkovnim zaklepanjem
- termoizolacijski prag W66Ti
- okrasni utori samo na zunanji strani, krilo znotraj brez steklitvenih okvirjev
- steklo troslojno; zunanje steklo emajliran stopsol (glej barvne vzorce), notranje in srednje steklo prosojno, zunanje in notranje steklo kaljeno ESG
- površinska obdelava enobarvno z lazurami po barvni karti

POSEBNA IZVEDBA


- nestandardna dimenzija, kombinacije s stranskimi elementi, nadsvetlobami, dvokrilna izvedba, odpiranje ven,...
- srednje steklo satinato ali prosojno s peskanim motivom
- površinska obdelava po RAL barvni karti, ANTICO barvni karti, večbarvna izvedba.




Energijsko varčna izvedba

Protivlomnostni razred WK2

- notranje steklo 4 mm, varnostno kaljeno - ESG
- srednje steklo prosojno ali satinato (lahko tudi z motivom)
- zunanje steklo stopsol 6 mm, varnostno kaljeno - ESG, emajl črni ali sivi
- izolacijska sredica
- vezana plošča AW100, pri pokrivnih barvah MDF
- profil proti krivljenu po celotnem obodu krila
- masivni okvir iz borovega lesa

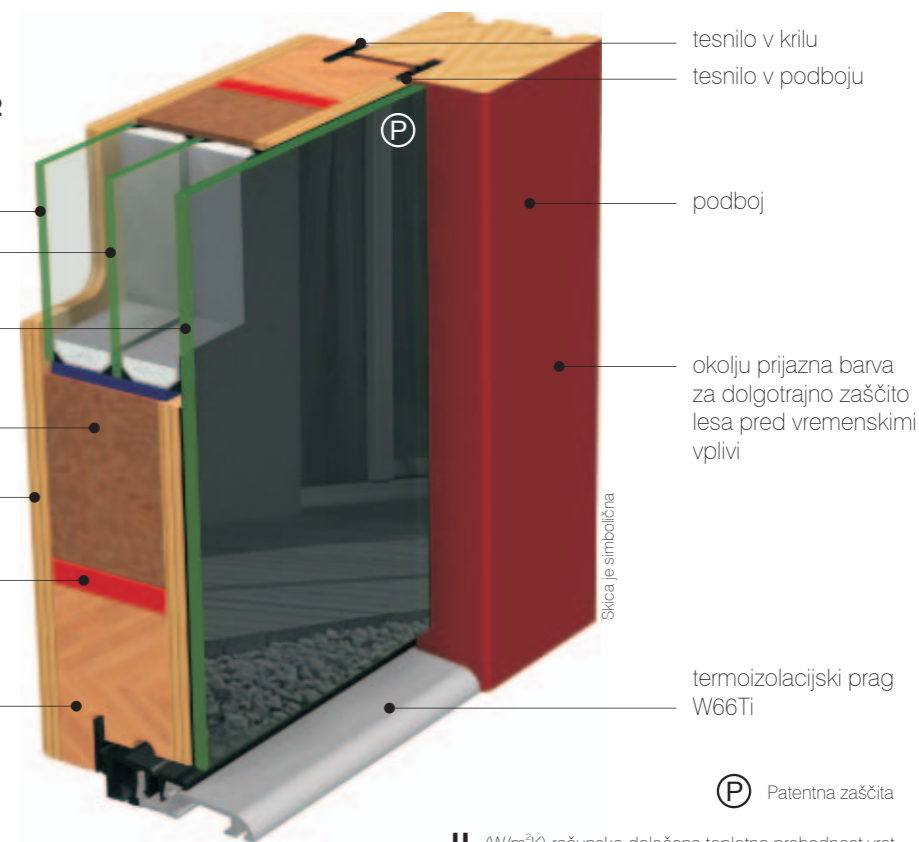

VETRO-V10 (pogled znotraj)

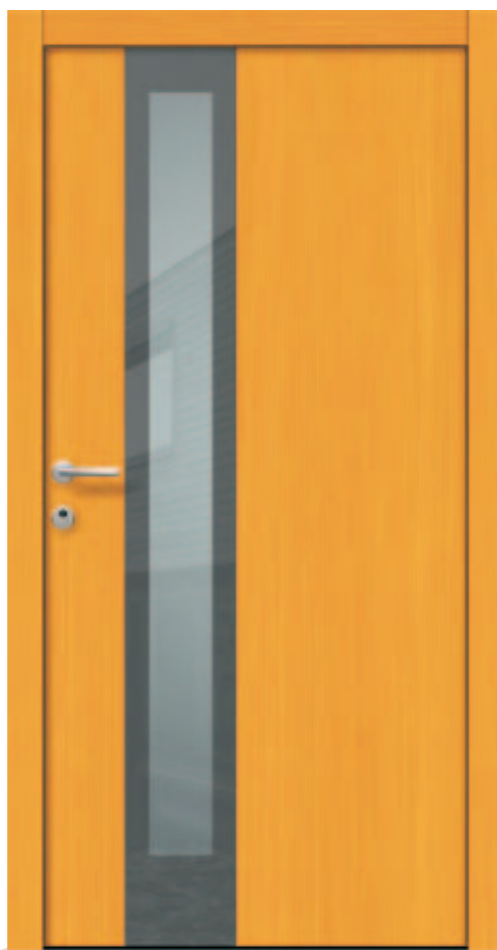

VETRO-V10
 Les macesen / barva DS3
 Steklo stopsol supersilver clear, emajl sivi
 Kljuka GE504Z
 U_b 1,2 W/m²K


ZUNANJE STEKLO




SSC/B
 stopsol supersilver clear / emajl črni



SSC/G
 stopsol supersilver clear / emajl sivi



SSG/B
 stopsol supersilver grey / emajl črni



SSDB/B
 stopsol supesilver dark blue / emajl črni

SREDNJE STEKLO



prosojno (standardno)



prosojno / peskan motiv



satinato

Barve stekla so simbolično prikazane in se razlikujejo od dejanskih. Prosojnost in odbojnost stopsol stekla je odvisna od količine svetlobe zunaj in v prostoru.

STANDARDNI BARVNI TONI - SMREKA



DS1

DS3

DS4

DS5

DS6

DS8

STANDARDNI BARVNI TONI - HRAST



DH1

DH3

DH4

DH6

DH8

POSEBNI BARVNI TONI



Smreka
ANTICO BELA

Hrast
ANTICO BELI

Hrast
ANTICO SIVI

Hrast
ANTICO RJAVI



Posebni barvni toni
po RAL - barvni karti

DODATKI ZA VRATA




Jeklena kljuka
GE504Z
(zunaj varnostna rozeta)



Jeklena kljuka
GE502Z
(zunaj varnostna rozeta)



Jeklena kljuka z bunko
GE504GZ / GE502GZ
(zunaj varnostna rozeta)



GE504B ali GE502B
Rozeta kljuke in
vložka zunaj in znotraj
poravnana s površino krila




Jeklena kljuka
GE86
(zunaj pokrivalo cilindra)

Električni prijemnik
EP (odpiranje vrat
s pomočjo domofona)



Cilindrični vložek
P1 (standardni,
3 ključji)



Cilindrični vložek
P2 (varnostni, 5 ključev,
N+G funkcija)



EAV ali BM (odpiranje vrat s pomočjo
motorne ključavnice in čitalca prstnih
odtisov ali daljinskega upravljalca)



Jekleno prijemalo
GR32 - GR180
okroglo, dolžina
od 32 do 180 cm

Jekleno prijemalo
GP32 - GP180
pravokotno dolžina
od 32 do 180 cm

M SORA

M SORA D.D.
Trg svobode 2
4226 Žiri

PRODAJNI SALON
Industrijska 13
4226 Žiri
T: 04 50 50 230
04 50 50 238
F: 04 51 04 455
E: prodaja@m-sora.si

PRODAJNI SALON
Letališka cesta 32b
1000 Ljubljana
T: 01 54 41 310
F: 01 54 41 271
E: salon@m-sora.si

INFO: Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Barve in podatki lahko odstopajo od dejanskih zaradi napak v tisku.