



## FINESTRE IN LEGNO

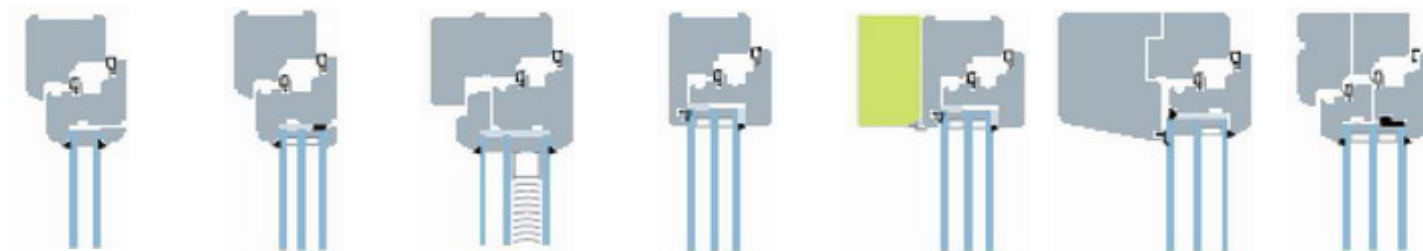

**NATURA      NATURA 3      NATURA +      NATURA PASIV      NATURA PASIV XPS      NATURA PASIV IZO      NATURA E92**

<b>Dimensioni del profilo (mm)</b>	spessore di montaggio	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>102</b>	<b>68</b>	<b>118</b>	<b>140</b>	<b>92</b>
	larghezza visibile	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>114</b>	<b>115</b>
<b>Sagome</b>	rettangolari	+	+	+	+	+	+	+
	inclinate	+	+	-	+	+	+	+*
	ad arco, semicircolari	+	+	-	+	+	-	+*
	fissi	+	+	+	+	+	+	+
	anta ribalta (d e dk)	+	+	+	+	+	+	+
<b>Sistemi d'apertura</b>	scorrevoli a pacchetto	+	+	-	-	-	-	+
	scorevoli paralleli	+	+	+	+	+	+	+
	scorevoli alzanti	+	+	-	+*	+*	+*	+
	inversioni d'apertura	+	+	+	-	-	-	+*
	maniglia passante	+	+	+	-	-	-	+*
<b>Isolamento termico della finestra Uw (W/m2K)</b>	Ug = 1,1	<b>1,3</b>	-	-	-	-	-	-
	Ug = 1,0	<b>1,2</b>	-	-	-	-	-	-
	Ug = 0,7	-	<b>0,99</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-
	Ug = 0,6	-	<b>0,90</b>	-	<b>0,84</b>	<b>0,76</b>	<b>0,73</b>	-
	Ug = 0,5	-	<b>0,83</b>	<b>0,8</b>	<b>0,77</b>	<b>0,69</b>	<b>0,65</b>	<b>0,74</b>
<b>Isolamento acustico delle finestre ad un'anta (dB)</b>		<b>33-36</b>	<b>33-44</b>	<b>33-44</b>	<b>33-43</b>	<b>33-43</b>	<b>34-44</b>	<b>33-44</b>
<b>Ferramenta di sicurezza Solo apertura D e DK, ferramenta visibile standard</b>	WK1	+	+	+	+	+	+	+
	WK2	+	+	+	+	+	+	+
<b>Numero guarnizioni</b>	standard	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	opzione	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>4</b>

## FINESTRE IN COMBINAZIONE LEGNO E ALLUMINIO

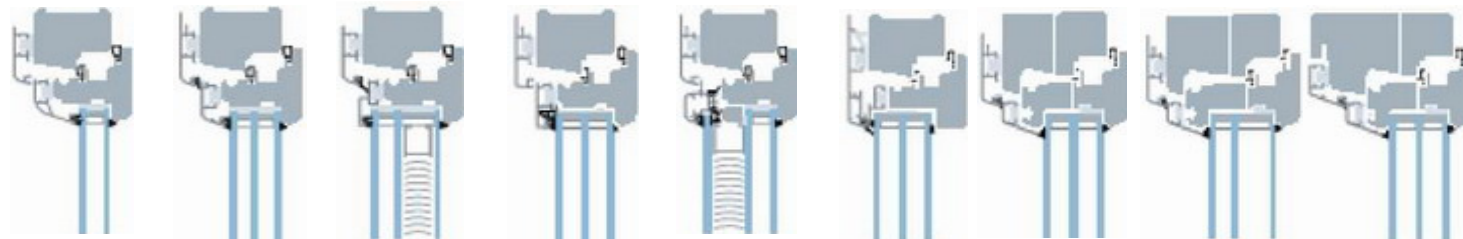

		COMFORT	COMFORT 3	COMFORT +	COMFORT 3Q	COMFORT P	COMFORT PASIV	COMFORT E92	COMFORT E92+	COMFORT E122
<b>Dimensioni del profilo (mm)</b>	spessore di montaggio	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>108</b>	<b>117</b>	<b>122</b>
	larghezza visibile	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>110</b>
<b>Sagome</b>	rettangolari	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	inclinate	+	+	-	+	+	+	+	-	+
	ad arco, semicircolari	+	+	-	+	-	-	+	-	+
	fissi	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	anta ribalta (d e dk)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Sistemi d'apertura</b>	scorrevoli a pacchetto	+	+	-	+	-	-	+	-	-
	scorevoli paralleli	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	scorevoli alzanti	+	+	+	+	-	-	+	+	-
	inversioni d'apertura	+	+	-	+	-	-	+	+	-
	maniglia passante	+	+	+	+	-	-	+	+	+
<b>Isolamento termico della finestra Uw (W/m2K)</b>	Ug = 1,1	<b>1,3</b>	-	-	-	<b>1,0</b>	-	-	-	-
	Ug = 1,0	<b>1,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ug = 0,7	-	<b>0,96</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-	<b>0,88</b>	-
	Ug = 0,6	-	<b>0,89</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Ug = 0,5	-	<b>0,83</b>	<b>0,87</b>	<b>0,8</b>	-	<b>0,77</b>	<b>0,71</b>	<b>0,74</b>	<b>0,70</b>
<b>Isolamento acustico delle finestre ad un'anta (dB)</b>		<b>33-36</b>	<b>33-42</b>	<b>33-42</b>	<b>33-42</b>	<b>39-40</b>	<b>33-42</b>	<b>35-44</b>	<b>35-44</b>	<b>35-44</b>
<b>Ferramenta di sicurezza Solo apertura D e DK, ferramenta visibile standard</b>	WK1	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	WK2	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Numero guarnizioni</b>	standard	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	opzione	<b>3</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-	-	-	-	-