



# PANELNI RADIATORJI

# KORADO®




**10 let**  
garancije




## VRSTE IN NAČINI PRIKLJUČKOV PANELNIH RADIATORJEV KORADO

### CLASSIC

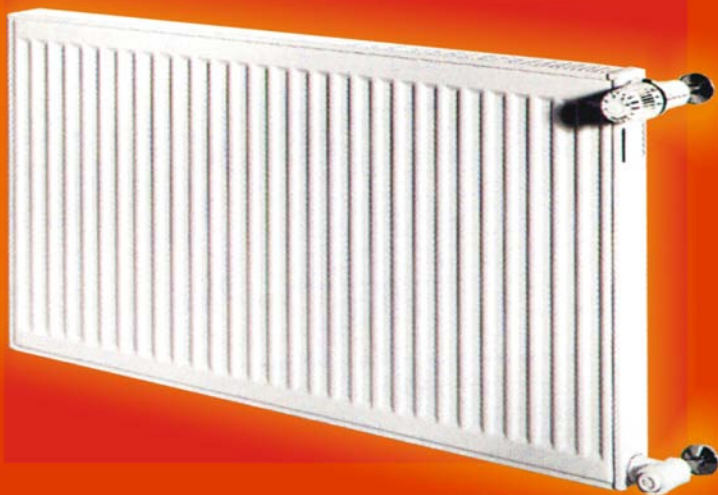


#### NAČINI PRIKLJUČITVE NA OGREVALNI SISTEM

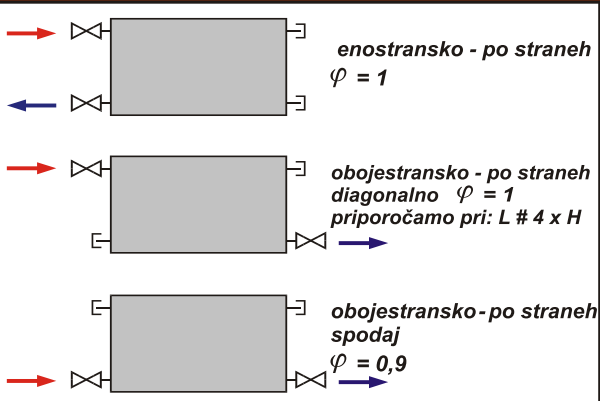

### VENTIL KOMPAKT (VK, VKL, VKU)




#### NAČINI PRIKLJUČITVE NA OGREVALNI SISTEM

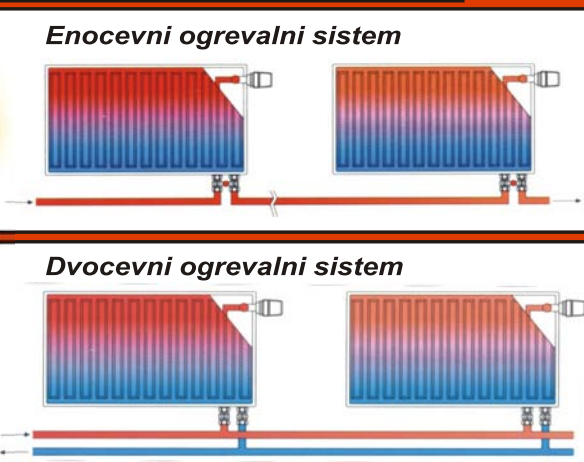

### VKM - K6




#### NAČINI PRIKLJUČITVE NA OGREVALNI SISTEM

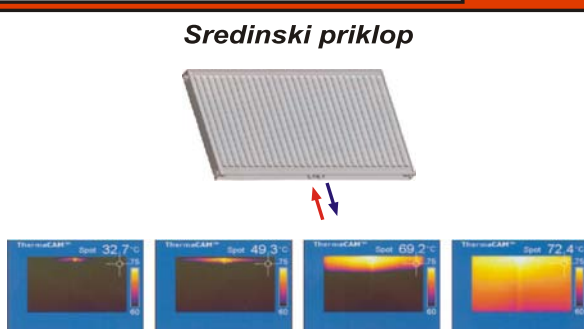


# PANELNI RADIATORJI KORADO

## TEHNIČNI PODATKI


**Dolžine L :** .....400 - 3000 mm  
**Višine H :** .....300, 400, 500, 600, 900 mm  
**Globine B :** .....47 - 155 mm (odvisno od tipa)  
**Priključni razpon I :** .....H (višina) - 54 mm  
**Priključek G :** .....1/2" (notranji navoj)  
**Preizkusni tlak :** .....13 barov  
**Delovni tlak :** .....max. 10 barov  
**Debelina pločevine :** .....1,25 mm  
**Barva :** .....RAL 9010  
**Embalaza :** .....karton, vogalniki, termo folija

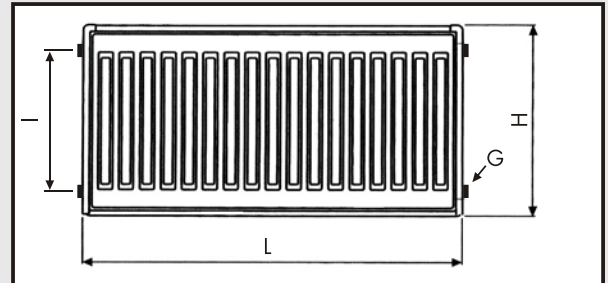

## TIPI RADIATORJEV

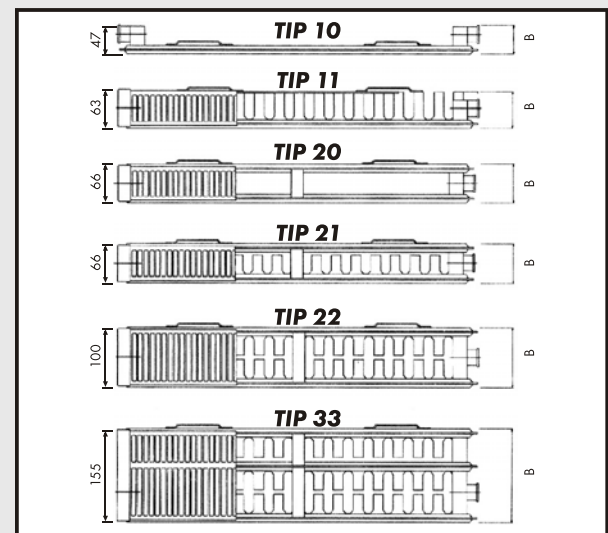

## Površinska obdelava

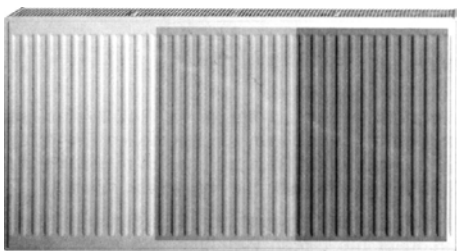

③                      ②                      ①

- ① - razmaščevanje in zaščita s cink - magnezijevim fosfatom
- ② - osnovno katroforezno lakiranje (katodna elektro zaščita)
- ③ - elektrostatično prašno lakiranje (epoksi, poliesterski lak)

## Vrednosti teže, grelne površine in količine vode na tekoči meter

Višina v mm	TIP 10			TIP 11			TIP 20			TIP 21			TIP 22			TIP 33		
	M <sub>T</sub> (kg/tm)	V <sub>L</sub> (lit/tm)	S <sub>G</sub> (m <sup>2</sup> /tm)	M <sub>T</sub> (kg/tm)	V <sub>L</sub> (lit/tm)	S <sub>G</sub> (m <sup>2</sup> /tm)	M <sub>T</sub> (kg/tm)	V <sub>L</sub> (lit/tm)	S <sub>G</sub> (m <sup>2</sup> /tm)	M <sub>T</sub> (kg/tm)	V <sub>L</sub> (lit/tm)	S <sub>G</sub> (m <sup>2</sup> /tm)	M <sub>T</sub> (kg/tm)	V <sub>L</sub> (lit/tm)	S <sub>G</sub> (m <sup>2</sup> /tm)	M <sub>T</sub> (kg/tm)	V <sub>L</sub> (lit/tm)	S <sub>G</sub> (m <sup>2</sup> /tm)
300	6,38	1,90	0,667	10,42	1,90	2,239				15,60	3,70	2,646	18,40	3,70	3,697	27,70	5,30	5,497
400	8,40	2,30	0,900	14,15	2,30	3,200				20,57	4,40	3,527	24,37	4,40	5,065	36,83	6,40	7,858
500	10,41	2,70	1,128	17,87	2,70	4,000	21,47	5,10	2,254	25,53	5,10	4,410	30,33	5,10	6,510	45,97	7,60	9,783
600	12,43	3,10	1,356	21,60	3,10	4,800	25,70	5,80	2,705	30,50	5,80	5,291	36,30	5,80	7,955	55,10	8,70	11,708
900	19,20	4,30	2,031	32,80	4,30	7,365	38,70	8,30	4,062	47,00	8,30	8,037	56,30	8,40	12,140	84,50	12,60	17,923

## LEGENDA :

- M<sub>T</sub> - teža na tekoči meter (kg/tm)
- V<sub>L</sub> - grelna površina na tekoči meter (lit/tm)
- S<sub>G</sub> - količina vode na tekoči meter (m<sup>2</sup>/tm)



# TOPLOTNE MOČI V WATT standard EN 442

## TIP 10



Dolžina v mm	$T_w/tw_s/^\circ\text{C}=90/70/20$				
	višina v mm				
	300	400	500	600	900
400			272	319	464
500	220	281	340	399	580
600	264	337	409	479	696
700			477	559	812
800			545	638	928
900			613	718	1043
1000			681	798	1159
1200			817	957	1391
1400			953	1117	1623
1600			1089	1277	1855
1800			1226	1436	
2000			1362	1596	
2300					
2600					
3000					

## TIP 11



Dolžina v mm	$T_w/tw_s/^\circ\text{C}=90/70/20$				
	višina v mm				
	300	400	500	600	900
400			455	531	741
500	364	470	569	664	926
600	437	564	683	797	1111
700	510	657	796	930	1296
800	583	751	910	1063	1482
900	656	845	1024	1196	1667
1000	729	939	1138	1328	1852
1200	874	1127	1365	1594	2222
1400	1020	1315	1593	1860	2593
1600	1166	1503	1821	2125	2963
1800	1311	1691	2048	2391	
2000	1457	1879	2276	2657	
2300			2617	3055	
2600			2958	3454	
3000			3414	3985	

## TIP 20



Dolžina v mm	$T_w/tw_s/^\circ\text{C}=90/70/20$				
	višina v mm				
	300	400	500	600	900
400			443	518	748
500			554	647	936
600			665	776	1123
700			776	906	1310
800			887	1035	1497
900			998	1165	1684
1000			1109	1294	1871
1200			1330	1553	2245
1400			1552	1812	2619
1600			1774	2070	2994
1800			1995	2329	
2000			2217	2588	
2300			2550	2976	
2600			2882	3364	
3000			3326	3882	

## TIP 21



Dolžina v mm	$T_w/tw_s/^\circ\text{C}=90/70/20$				
	višina v mm				
	300	400	500	600	900
400			595	686	940
500			743	858	1174
600			892	1029	1409
700			1040	1201	1644
800	792	997	1189	1372	1879
900	891	1121	1338	1544	2114
1000	990	1246	1486	1715	2349
1200	1187	1495	1784	2058	2819
1400	1385	1744	2081	2401	3289
1600	1583	1993	2378	2745	3758
1800	1781	2242	2675	3088	
2000	1979	2491	2973	3431	
2300					
2600					
3000					

## TIP 22



Dolžina v mm	$T_w/tw_s/^\circ\text{C}=90/70/20$				
	višina v mm				
	300	400	500	600	900
400		648	774	895	1239
500	643	810	967	1119	1549
600	772	972	1161	1343	1858
700	900	1134	1354	1566	2168
800	1029	1295	1547	1790	2478
900	1157	1457	1741	2014	2788
1000	1286	1619	1934	2238	3097
1200	1543	1943	2321	2685	3717
1400	1800	2267	2708	3133	4336
1600	2057	2591	3095	3580	4956
1800	2315	2915	3482	4028	
2000	2572	3239	3869	4475	
2300	2958	3724	4449	5147	
2600	3343	4210	5029	5818	
3000	3858	4858	5803	6713	

## TIP 33



Dolžina v mm	$T_w/tw_s/^\circ\text{C}=90/70/20$				
	višina v mm				
	300	400	500	600	900
400			1107	1285	1785
500			1383	1606	2231
600			1660	1927	2677
700			1937	2249	3123
800	1458	1844	2213	2570	3569
900	1641	2075	2490	2891	4015
1000	1823	2305	2767	3212	4461
1200	2188	2766	3320	3855	5354
1400	2552	3227	3873	4497	6246
1600	2917	3688	4426	5139	
1800	3281	4149	4980	5782	
2000	3646	4610	5533	6424	
2300	4193	5302			
2600	4740	5993			
3000	5469	6916			

# KOPALNIŠKI RADIATORJI

# KORADO®

KORALUX RONDO



PRISMA VERTIKAL



PRISMA REFLEX



KORALUX LINEAR



PRISMA HORIZONTAL




KORALUX TUBUS



**10 let**  
garancije



Izredna kvaliteta  
in dolga življenjska doba

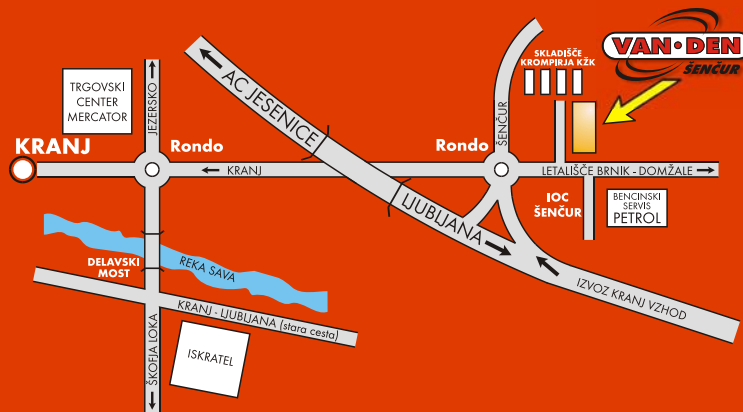

### ZASTOPSTVO IN PRODAJA:

**VAN - DEN d.o.o. Kranj, Mlakarjeva ulica 74, 4208 ŠENČUR**  
Tel.: 04 / 251-98-00, fax.: 04 / 251-98-01  
E-mail: van-den@siol.net  
[www.van-den.si](http://www.van-den.si)

Pooblaščen prodajalec :